IDRO Bric®

CATALOGO

CALDAIE - SCALDABAGNI

14.4

CALDAIE
SCALDABAGNI
ACCESSORI



www.idrobric.it

CATALOGO

CALDAIE-SCALDABAGNI

14.4

6 SCALDABAGNI ELETTRICI

24 SCALDABAGNI A GAS

37 CALDAIE CONDENSAZIONE

39 CALDAIE TRADIZIONALI



Catalogo Catalogo caldaie-scaldabagni 14.4 - 2026 IDRO-BRIC® S.p.A. (09/2026)

IDRO-BRIC S.p.A. - Via dell'Industria, 4/b - 24040 Casirate d'Adda (BG) - Italy
Tel. +39 0363.326690 - Fax +39 0363.326710 info@idrobric.it - www.idrobric.it

La Società si riserva il diritto di apportare variazioni estetiche e tecniche senza preavviso, le immagini hanno scopo puramente illustrativo.

The company reserves the right to make aesthetical or technical changes without notice, the pictures are for illustration purposes only.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung ästhetische und technische Änderungen vorzunehmen. Die Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung

La Société se réserve le droit d'apporter des modifications esthétiques et techniques sans préavis. Les images sont fournies à titre purement illustratif

Gamma Scaldacqua Elettrici

Panoramica delle medie capacità 50-80-100 lt

Meccanici, Classe C

Marchio di affiancamento BLUKER



ARISTON BLU1R



Elettronici,Classe B

ARISTON BLU1 ECO



ARISTON LYDOS PLUS



Elettronici ,Classe A / B

ARISTON VELISTECH WI-FI



ARISTON LIDOS HY-BRID WI-FI



Panoramica delle piccole capacità 10-15-30 lt

Meccanici, Classe A / B / C

Marchio di affiancamento BLUKER



ARISTON BLU1R



Elettronici,Classe A

ARISTON ANDRIS ELITE



Accessorio gruppo di sicurezza

Gamma Scaldacqua: accessorio gruppo di sicurezza

PER LE INSTALLAZIONI IN ITALIA

Il dispositivo contro le sovrappressioni ove fornito in dotazione con il prodotto non è un gruppo di sicurezza idraulica

Ai sensi della CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 26 MARZO 2003, N. 9571, l'installazione alla rete idrica degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve avvenire tramite un gruppo sicurezza idraulica, i criteri per la cui progettazione, costruzione e funzionamento sono definiti dalla NORMA EUROPEA UNI EN 1487:2002 oppure dalle equivalenti norme in vigore.

Tale GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICA deve comprendere almeno:

- **un rubinetto di intercettazione;**
- **una valvola di ritegno;**
- **un dispositivo di controllo della valvola di ritegno;**
- **una valvola di sicurezza;**
- **un dispositivo di interruzione di carico idraulico**

I suddetti accessori sono necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza degli scaldacqua

La pressione di esercizio massima deve essere di 0,7 MPa (7 bar)

Durante la fase di riscaldamento dell'acqua il gocciolamento del dispositivo è normale, in quanto dovuto all'espansione del volume di acqua all'interno del prodotto. Per questo motivo è NECESSARIO collegare lo scarico della valvola ad una tubazione di scarico dell'abitazione (vedi libretto di istruzioni Norme di installazione-Collegamento idraulico).

ART.	EAN	Ø	PACK
SCASCA0062GS	5 414849 132092	1/2"	Scatola



L'assenza di questo componente comporta il decadere della garanzia qualora nascano dei problemi legati connessi alla sua mancata installazione.

Estensione garanzia ESWH Long Life +2

Verso il Consumatore finale:

- maggiore tranquillità e protezione nel tempo
- servizio post-vendita più affidabile e vantaggioso
- scaldacqua elettrici Ariston come sinonimo di qualità e italianità
- Ariston come top Brand nella categoria per il consumatore finale

Verso il professionista:

- leva commerciale per differenziarsi e fidelizzare i prodotti Ariston
- scaldacqua elettrici Ariston come sinonimo di qualità e italianità
- elevarsi nei confronti della concorrenza
- rafforzamento del posizionamento di Ariston con un offerta di prodotti e servizi completa

A partire dal 7 Luglio il consumatore può **richiedere gratuitamente l'estensione di garanzia di ulteriori 2 ANNI**

sulla foratura del serbatorio degli scaldacqua Ariston coinvolti nella promozione. Il consumatore può registrare il prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto!!!

SCALDABAGNI ELETTRICI



VELIS TECH WI-FI




Scaldacqua elettrico ultra sottile e multiposizione

- Struttura a doppio serbatoio
- WiFi integrato
- Regolazione elettronica
- Display LCD multifunzione
- Prima doccia disponibile in tempi rapidissimi
- Funzione ECO EVO
- Funzione BOOST
- Programmazione oraria
- Indicatore livello quantità acs
- Funzione Antilegionella
- Doppio anodo attivo + doppio anodo in magnesio
- Smaltatura al titanio
- **5 Anni di garanzia (Estensione di 2 anni sul programma assistenza nazionale)**

Codice Idro bric		SCASCA0262WF	SCASCA0263WF
Art. Ariston		**3100911**	**3100912**
Installazione		Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)
Potenza	kW	1,5	1,5
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Tempo necessario per la 1°doccia	min	50	50
Tempo di risc.* (ΔT=45°C)	h,min	1,34	2,16
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	77	110
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione	IP	X4	X4
Peso netto	Kg	23,5	31
Codice ean		5411692100049	5411692100056
Dimensioni	mm	a797 b405	a1087 b695
Classe energetica		B	B
Profilo di prelievo		M	M

* Temperatura impostata di 65°C

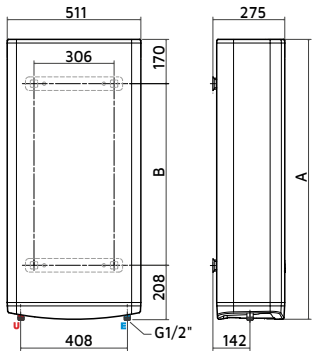

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"

* Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra e tubo acqua fredda in basso

Vantaggi App Ariston NET

- Report dei Consumi
- Notifiche « Shower Ready»
- Tempo di attesa Informazioni per sapere tra quando sarà pronta la prima doccia
- Notifiche «Errori di Sistema»




LYDOS HYBRID WIFI



Scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A

- Gestibile da remoto tramite l'App Aqua Ariston NET
- Primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A
- Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B
- Funzione i-Memory, Program, Green e Boost
- Anodo attivo + magnesio
- Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy antirumore e anticorrosione
- Sostituzione di vecchi scaldacqua
- Facilità di installazione
- Connessioni idrauliche nascoste
- Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio
- **5 Anni di garanzia (Estensione di 2 anni sul programma assistenza nazionale)**

Codice Idro bric		SCASCA0248EL	SCASCA0250EL
Art. Ariston		**3629064**	**3629065**
Capacità	l	80	100
Potenza	kW	1.2	1.2
Potenza elettrica assorbita media	kW	0,19	0,19
Potenza elettrica assorbita max	kW	1,42	1,42
Tensione	V	220-240	220-240
Tempo di riscaldamento i-Memory (ΔT=43°C)	h, min	5,25	7,03
Tempo di riscaldamento Boost (ΔT=43°C)	h, min	2,34	3,13
Tempo di riscaldamento Green (ΔT=43°C)	h, min	9,21	12,18
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Temperatura min/max aria	C°	12/40	12/40
Potenza sonora	dB	49	49
Peso	Kg	37,5	44,0
Protezione		X4	X4
Tipo di refrigerante		R134a	R134a
Carica refrigerante	g	180	200
GWP		1430	1430
CO2 equivalenti	t	0,257	0,286
Dimensioni	mm	a770 b1009 c239 d573	a922 b1153 c231 d726
Ean		5414849784857	5414849784864
Classe energetica		A	A
Profilo di prelievo		M	M

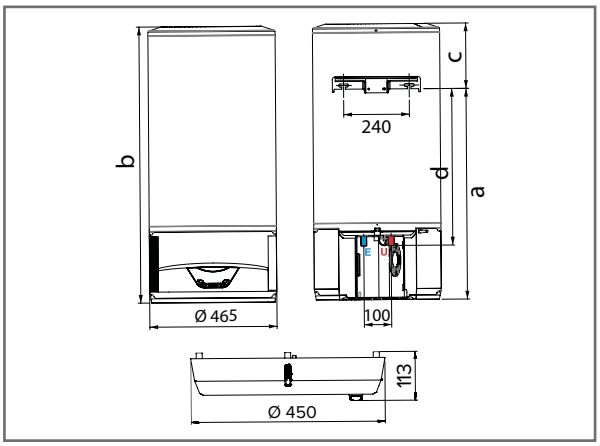

Vantaggi App Ariston NET

- Report dei Consumi
- Notifiche « Shower Ready»
- Tempo di attesa Informazioni per sapere tra quando sarà pronta la prima doccia
- Notifiche «Errori di Sistema»



LYDOS HYBRID WIFI



A / ICONA SHOWER READY
ti avvisa quando è pronta la prima doccia

B / FUNZIONI SELEZIONABILI
i-Memory: apprende le abitudini per ottimizzare comfort e risparmio Green: massimo risparmio Program: comfort su misura per ogni esigenza

C / ICONA GREEN
il prodotto sta lavorando nelle migliori condizioni di efficienza energetica

D / ICONA NO-COOLING
quando la temperatura della stanza scende sotto una certa soglia (selezionabile) si attiva la sola resistenza elettrica

E / ICONA SERBATOIO
segnala che la vaschetta raccogli condensa è piena e va svuotata (solo con accessorio installato)

F / ICONA NOTTE
la funzione notte è attiva, garantendo la massima silenziosità

G / ICONA WiFi
mostra quando il prodotto è connesso alla rete WiFi di casa e quindi è controllabile da remoto





LYDOS PLUS


Scaldacqua elettrico murale ad accumulo



- **Garanzia 5 anni (Estensione di 2 anni sul programma assistenza nazionale)**
- Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura
- Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*
- Numero di docce disponibili
- Modalità vacanza
- Elevate prestazioni ed efficienza
- Funzione ECO EVO
- Programmazione giornaliera della temperatura
- Smaltatura al titanio
- Anodo in magnesio
- Flangia di ispezione facilmente rimovibile

*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

Codice Idro bric		**SCASCA0196EL**	**SCASCA0197EL**
Art. Ariston		**3201872**	**3201873**
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133
Potenza	kW	1,2	1,2
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Temp. max d'esercizio	C°	80	80
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	2,11	3,16
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione		X3	X3
Peso netto	Kg	16	20,5
Codice ean		5414849776050	5414849776036
Dimensioni	mm	a531 b368	a736 b573
Classe energetica		B	B
Profilo di prelievo		M	M

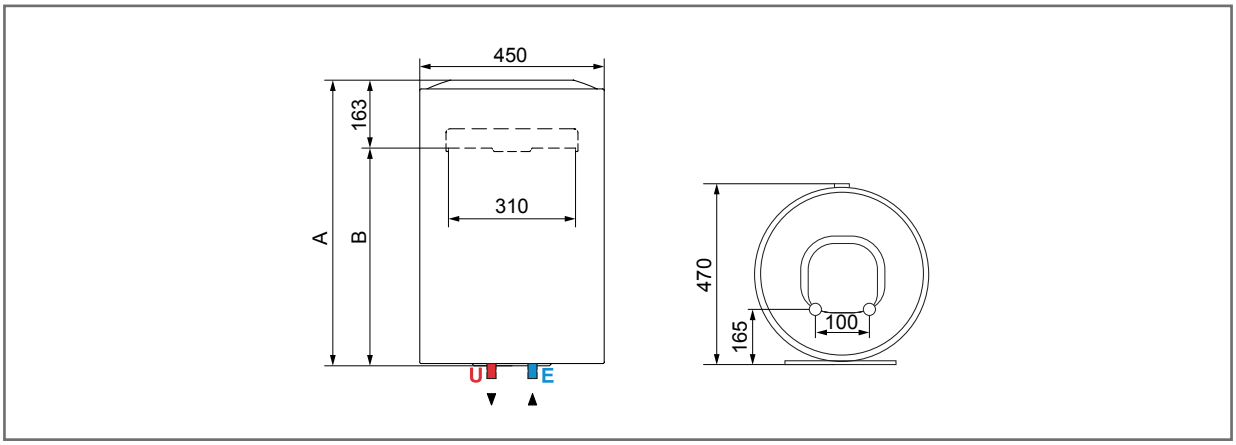

ANDRIS ELITE

ARISTON




Scaldacqua elettrico di piccole dimensioni con termostato elettronico per il controllo della temperatura


- Risparmio di energia fino al 14% grazie alla funzione ECO EVO
- Display smart soft-touch per lettura e regolazione della temperatura
- Funzione BOOST
- Pacchetto di sicurezza
- Smaltatura al titanio
- Resistenza elettrica in rame
- Anodo in magnesio di elevate dimensioni
- Funzione antilegionella
- **5 Anni di garanzia (Estensione di 2 anni sul programma assistenza nazionale)**

Codice Idro bric		SCASCA0261EL	SCASCA0260EL	SCASCA0259EL	SCASCA0258EL
Art. Ariston		**3105075**	**3105076**	**3105077**	**3105079**
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240
Capacità	l	10	10	15	30
Temp. max d'esercizio	C°	80	80	80	80
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,30	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Protezione		X4	X4	X4	X4
Peso netto	Kg	6,6	6,6	7,4	12,8
Codice ean		5411692053536	5411692053543	5411692053550	5411692053574
Dimensioni	mm	a360 b294 c144 d92	a360 b294 c144 d92	a360 b342 c144 d78	a446 b406 c165 d115
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	S

Sopralavello

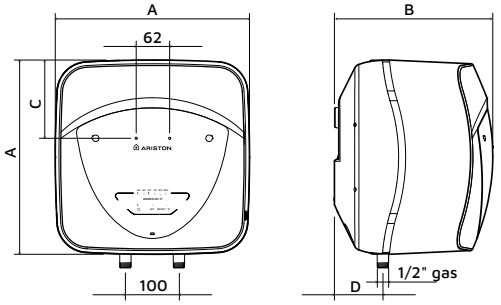

Sottolavello

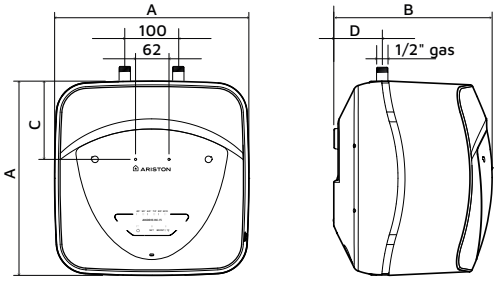

BLU1 R

ARISTON



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Design classico
- Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*
- Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali)
- Anodo in magnesio
- Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- Disponibile anche in versione orizzontale (H)
- **Garanzia 3 anni (Estensione di 2 anni sul programma assistenza nazionale)**


*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

Fino a C

**



Codice Idro bric		SCASCA0198EL	SCASCA0199EL	SCASCA0200EL	SCASCA0201EL	SCASCA0202EL
Art. Ariston		**3201890★**	**3201891★**	**3201892★**	**3201893**	**3201894**
Installazione		Verticale	Verticale	Verticale	Orizzontale **	Orizzontale **
V40 (quant. di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133	166	86	109
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1,5
Voltaggio	V	230	230	230	230	230
Capacità	l	50	80	100	80	100
Temp. max d'esercizio	C°	75	75	75	75	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	2,11	3,16	3,19	2,22	2,20
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48	1,65
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Protezione	IP	X3	X3	X3	X1	X1
Peso netto	Kg	16	20,5	24	20,5	24
Codice ean		5414849786868	5414849786875	5414849786882	5414849786899	5414849786905
Dimensioni	mm	a573 b193 d369	a778 b193 d574	a918 b181 d726	a748 b178 c334	a918 b196 c486
Classe energetica		C	C	C	C	C
Profilo di prelievo		M	M	L	M	M

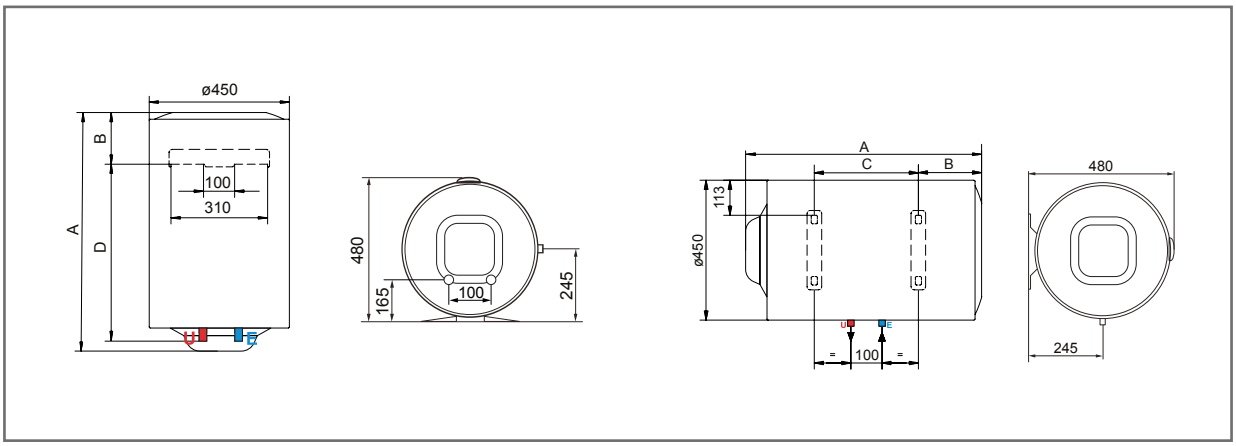

BLU EVO R



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo installazione sopra o sotto lavello


- Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- Termostato per il controllo della temperatura immerso
- Led resistenza in funzione
- Accumulo smaltato
- Resistenza elettrica in rame
- Flangia di ispezione con 5 bulloni
- Anodo di magnesio di elevate dimensioni
- Pressione massima di esercizio 8 bar
- **Garanzia 3 Anni di garanzia (Estensione di 2 anni sul programma assistenza nazionale)**

Fino a




Codice Idro bric		SCASCA0137EL	SCASCA0138EL	SCASCA0147EL	SCASCA0140EL	SCASCA0141EL
Art. Ariston		**3100313**	**3100314**	**3100317**	**3100318**	**3100321**
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Voltaggio	V	220	220	220	220	220
Capacità	l	10	10	15	15	30
Temp. max d'esercizio	C°	78	78	78	78	78
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Protezione		X1	X1	X1	X1	X1
Peso netto	Kg	6,6	6,6	7,5	7,5	10,4
Codice ean		5414849548824	5414849548831	5414849548947	5414849548961	5414849548954
Dimensioni	mm	a360 b298 c144 d92	a360 b298 c144 d92	a360 b346 c144 d78	a360 b346 c144 d78	a447 b410 c165 d114
Classe energetica		A	B	A	B	C
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS	XXS	S

Sopralavello

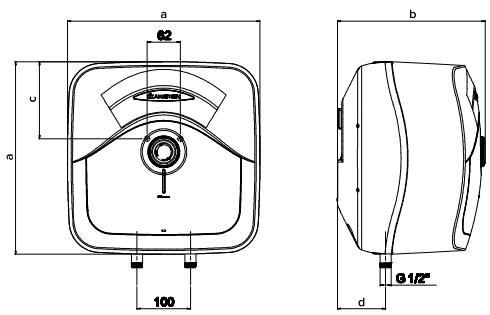

Sottolavello

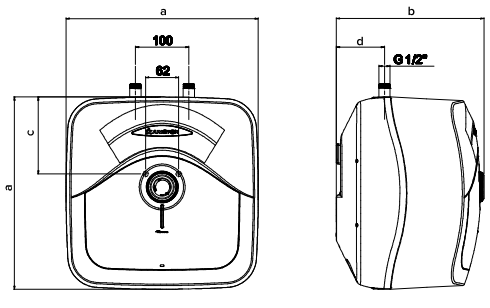


JUNIOR 50/80



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- **Garanzia 2 anni**
- conforme alle nuove direttive Erp
- coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
- la superficie della caldaia è smaltata a 850° e possiede un elevato spessoretermometro
- lampada spia
- I processi di produzione hanno tutti la certificazione ISO 9001 e tutti i modelli sono prodotti interamente in Italia

Codice Idro bric		**SCASCA0186EL**	**SCASCA0187EL**
Art.		**3201299**	**3201300**
Installazione		verticale	verticale
Potenza	kW	1,2	1,2
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	2,17	3,40
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	0,99
Peso netto	Kg	16	22,1
Codice ean		5414849692749	5414849692756
Dimensioni	mm	a573 e450 f193 h165 l480	a778 e450 f193 h165 l480
Classe energetica		C	C
Profilo di prelievo		M	M

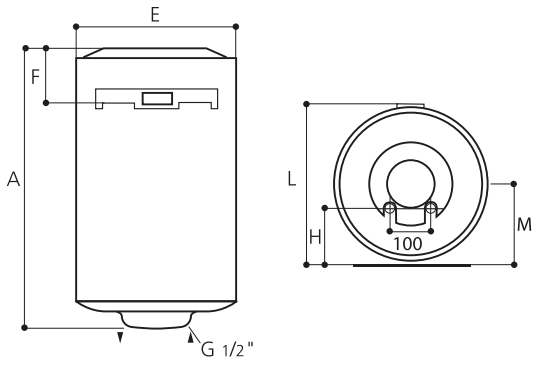

JUNIOR 10/15/30

junior



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- **Garanzia 2 anni**
- conforme alle nuove direttive Erp
- coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
- caldaia smaltata
- anodo in magnesio


Fino a





Codice Idro bric		SCASCA0128EL	SCASCA0148EL	SCASCA0129EL
Art.		**3100417**	**3100421**	**3100425**
Installazione		sopra lavello	sopra lavello	sopra lavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2
Voltaggio	V	230	230	230
Capacità	l	10	15	30
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	0,30	0,45	1,10
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,43	0,53	0,61
Peso netto	Kg	6,3	7,1	10,5
Codice ean		5414849553613	5414849553637	5414849553651
Dimensioni	mm	a360 b280 c144 d92	a360 b327 c144 d78	a446 b390 c165 d115
Classe energetica		A	A	C
Profilo di prelievo		XXS	XXS	S

sopralavello

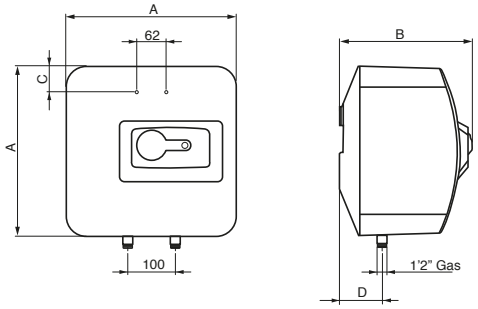


BLUKER



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- **Garanzia 2 anni**
- conforme alle nuove direttive Erp
- coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
- la superficie della caldaia è smaltata a 850° e possiede un elevato spessore
- anodo in magnesio
- termometro
- I processi di produzione hanno tutti la certificazione ISO 9001 e tutti i modelli sono prodotti interamente in Italia

Codice Idro bric		**SCASCA0188EL**	**SCASCA0189EL**
Art.		**3201666**	**3201667**
Installazione		Verticale	Verticale
Potenza	kW	1,2	1,2
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Temp. max d'esercizio	C°	75	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	1,50	2,56
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione		X3	X3
Peso netto	Kg	16	21,5
Codice ean		5411692094904	5411692095161
Dimensioni	mm	a573 e450 f193 h165 l480	a778 e450 f193 h165 l480
Classe energetica		C	C
Profilo di prelievo		M	M

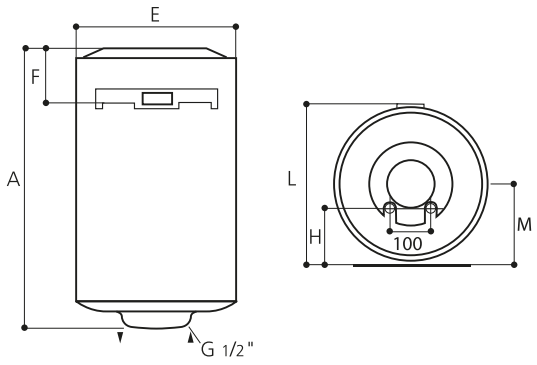

SCALDABAGNO ECO




Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- **Garanzia 2 anni**
- Flangia a cinque bulloni
- Anodo di magnesio
- Bassi consumi di energia
- Dispositivo tripla sicurezza



› SVH orizzontale a parete

Codice Idro bric		SCASCA0251EL	SCASCA0246EL	SCASCA0247EL	SCASCA0255EL
Installazione		Verticale (SVV)	Verticale (SVV)	Verticale (SVV)	Orizzontale (SVH)
Potenza	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Voltaggio	V~Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Capacità	l	30	50	80	80
Efficienza energetica del riscaldamento idrico (nwh)	%	32	36	36	36
Consumo annuo di elettricità (aec)	kWh	576	1426	1426	1426
Potenza sonora	db	15	15	15	15
Consumo quotidiano di energia elettrica(Q)	kWh	2.781	6.688	6.688	6.688
Acqua mista a 40° (V40)	lt	-	65	100	65
Impostazione temperatura	°C	60	60	60	60
Pressione di Lavoro	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8
Spessore dell'isolamento	mm	19	25	25	25
Tempo di Riscaldamento	min	1h.20	2h.02'	3h.16'	3h 16
Peso netto	Kg	13,7	18.79	25.54	22.20
Codice ean		6938771356160	6938771356177	6938771356184	6938771356269
Dimensioni	mm	Ø 368x522 - J 270, L 140, H 342	Ø 450x578 - J 270, L 199, H 401	Ø 450x809 - J 270, L 430, H 632	Ø 450x789 - A 365, B 352
Classe energetica		C	C	C	C
Profilo di prelievo		S	M	M	M

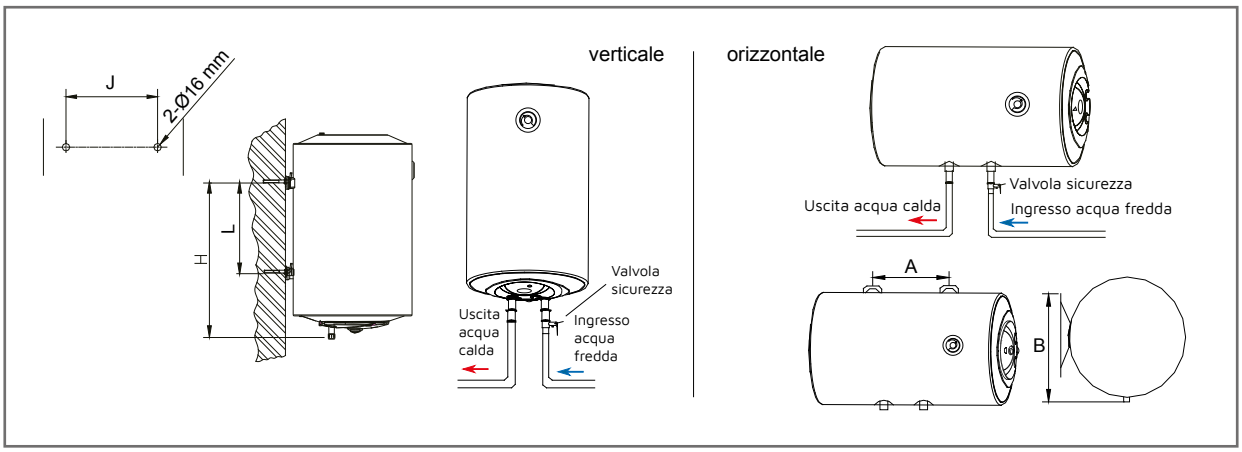


SCALDABAGNO ECO



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- **Garanzia 2 anni**
- Flangia a cinque bulloni
- Anodo di magnesio
- Bassi consumi di energia
- Dispositivo tripla sicurezza

Codice Idro bric		SCASCA0252EL	SCASCA0253EL	SCASCA0254EL
Installazione		Sopra lavello	Sotto lavello (U)	Sopra lavello
Potenza	kW	1,5	1,5	1,5
Voltaggio	V~Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Capacità	l	10	10	15
Efficienza energet. del riscald. idrico (nwh)	%	32	32	32
Consumo annuo di elettricità (aec)	kWh	576	576	576
Potenza sonora	db	15	15	15
Impostazione temperatura	°C	35-75	35-75	35-75
Pressione di Lavoro	MPa	0,8	0,8	0,8
Peso netto	Kg			
Codice ean		6938771356344	6938771356351	6938771356368
Dimensioni	mm	330x340x293	330x340x293	360x362x330
Classe energetica		B	B	B
Profilo di prelievo		XXS	XXS	XXS

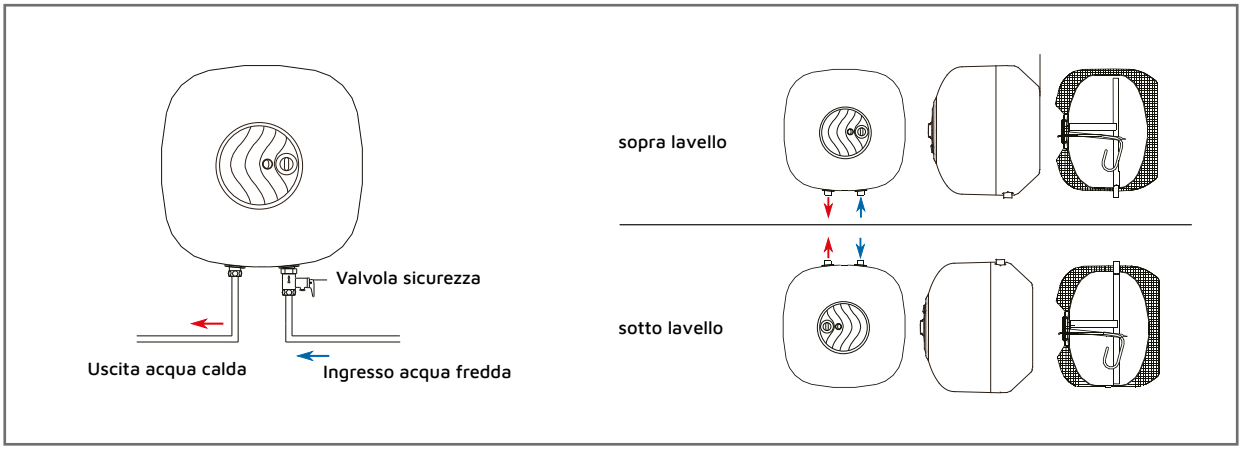


NEW
TRITON



Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

› **Garanzia 2 anni sul serbatoio**
› **Serbatoio Bio-glasslined** Protezione anticorrosione, lunga durata e qualità dell'acqua.
› **Anodo di magnesio** Ø20×120 mm con protezione catodica standard, facile da sostituire in manutenzione.
› **Super Foam** Isolamento ad alta densità con dispersioni ridotte e migliore mantenimento del calore.
› **Controllo meccanico** Regolazione della temperatura semplice e affidabile.
› **Involucro in acciaio verniciato** Resistenza agli urti e solidità nel tempo.
› **Fornitura senza cavo e spina** Collegamento a cura dell'in stallatore, conforme alle pratiche di cantiere.

Codice Idro bric		**SCASCA0269EL**	**SCASCA0268EL**
Installazione		Verticale	Verticale
Tensione/Frequenza	V/Hz	220–240~ / 50/60	220–240~ / 50/60
Potenza nominale	kW	1,5	1,5
Capacità	L	50	80
Temperatura max acqua	C°	75±5	75±5
Pressione max	MPa	0,75	0,75
Anodo	mm	Standard Ø20 x 120	Standard Ø20 x 120
Tempo medio risc., Δ°=45° c/potenza di 1.5 kW	h, min	1,42	2,48
Peso netto	Kg	17,81	20,71
Codice ean		6971170594313	6971170595778
Dimensioni	mm	Ø 450 x 450	Ø 450 x 625
Classe energetica		C	C
Profilo di prelievo		L	L
Codice EPREL		1505213	1505229

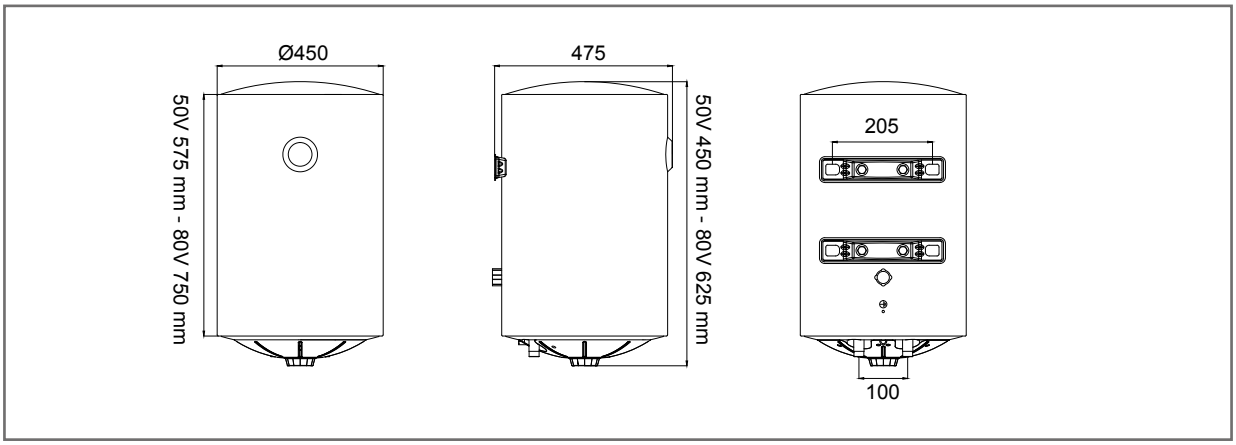

NEW
HOT




Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- **Garanzia 2 anni sul serbatoio**
- **Formato compatto** 10, 15, 30 L per punti d'uso dedicati.
- **Sopra o sottolavello** Posizionamento flessibile con collegamenti standard.
- **Controllo meccanico** Manopola frontale affidabile per regolazione immediata.
- **Potenza nominale 1,5 kW** Riscaldamento rapido con assorbimento contenuto.
- **Isolamento Super Foam** Dispersioni ridotte e minori consumi in esercizio.
- **Efficienza energetica** ErP Classe ErP A per modelli 10 L
- **Installazione rapida** Ingombro ridotto e connessioni standard.
- **Logistica agevole** Formato compatto che occupa meno spazio a magazzino e trasporto.

Fino a A

Codice Idro bric		**SCASCA0270EL**	**SCASCA0271EL**	**SCASCA0272EL**
Montaggio		Sopralavello	Sopralavello	Sopralavello
Tensione/Frequenza	V/Hz	220–240~ / 50/60	220–240~ / 50/60	220–240~ / 50/60
Potenza nominale	kW	1,5	1,5	1,5
Capacità	L	10	15	30
Temperatura max acqua	C°			
Pressione max	MPa	0,75	0,75	0,75
Peso netto	Kg	6,75	8,16	12,63
Codice ean		6971170594832	6971170594856	6971170594870
Dimensioni	mm	340 x 355 x 290	380 x 395 x 325	440 x 455 x 390
Classe energetica		A	B	C
Profilo di prelievo		S	S	S
Codice EPREL		2437424	2701502	2701512

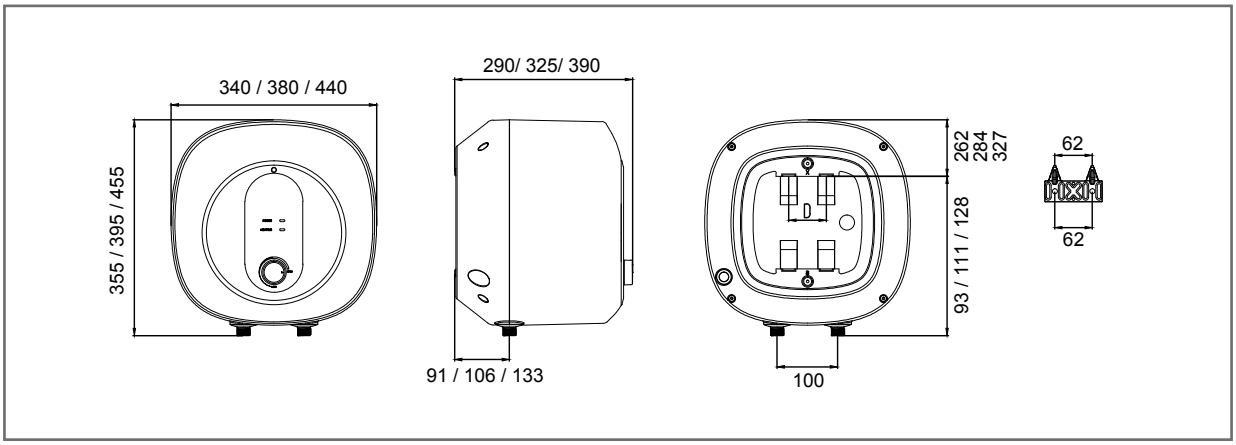

GRUPPO SICUREZZA PER LE INSTALLAZIONI IN ITALIA

Il dispositivo contro le sovrappressioni ove fornito in dotazione con il prodotto non è un gruppo di sicurezza idraulica

Ai sensi della CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 26 MARZO 2003, N. 9571, l'installazione alla rete idrica degli scaldaacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve avvenire tramite un gruppo sicurezza idraulica, i criteri per la cui progettazione, costr zione e funzionamento sono definiti dalla NORMA EUROPEA UNI EN 1487:2002 oppure dalle equivalenti norme in vigore. Tale GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICA deve comprendere almeno:

- un rubinetto di intercettazione;
- una valvola di ritegno;
- un dispositivo di controllo della valvola di ritegno;
- una valvola di sicurezza;
- un dispositivo di interruzione di carico idraulico

I suddetti accessori sono necessari ai fini dell'esercizio in sicurezza degli scaldacqua La pressione di esercizio massima deve essere di 0,7 MPa (7 bar) Durante la fase di riscaldamento dell'acqua il gocciolamento del dispositivo è normale, in quanto dovuto all'espansione del volume di acqua all'interno del prodotto. Per questo motivo è NECESSARIO collegare lo scarico della valvola ad una tubazione di scarico dell'abitazione (vedi libretto di istruzioni Norme di installazione-Collegamento idraulico).

L'assenza di questo componente comporta il decadere della garanzia qualora nascano dei problemi legati connessi alla sua mancata installazione.

GRUPPO SICREZZA IDRAULICO

Gruppo di sicurezza conforme alla Norma Europea EN 1487



ART.	EAN	Ø	PACK
SCASCA0062GS	5 414849 132092	1/2"	Scatola

RIDUTTORE PRESSIONE FF

Riduttore di pressione nichelato FF, pressione max in entrata 16, pressione in uscita 3 bar



ART.	EAN	Ø	PACK
R0869	8007931567208	1/2"	Placca
SMK-R0869	8007931003416	1/2"	Sacchetto

VALVOLA SICUREZZA MF

Valvola sicurezza scaldabagno MF



ART.	EAN	Ø	PACK
R0867	8 007931 567185	1/2"	Placca
CARVAL0039VA	8 007931 035899	1/2"	Sacchetto

VALVOLA SICUREZZA MF PESANTE

Valvola sicurezza scaldabagno MF tipo pesante



ART.	EAN	Ø	PACK
R0868	8 007931 567192	1/2"	Placca
CARVAL0040VA	8 007931 035905	1/2"	Cartoncino

TERMOSTATO

termostato utilizzabile per i seguenti articoli:

- **Blu EVO R 15**
- **Blu EVO R 30**
- **Junior 10 - 15 - 30 - 50 -80**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0232TE	8 007931 085177		Placca
SACSCA0232TE	8 007931 085184		Sacchetto

TERMOSTATO

termostato utilizzabile per i seguenti articoli:

- **Blu EVO R 10**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0233TE	8 007931 085191		Placca
SACSCA0233TE	8 007931 085207		Sacchetto

TERMOSTATO

termostato utilizzabile per i seguenti articoli:

- **Blu1 R 50-80-100**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0234TE	8 007931 085214		Placca
SACSCA0234TE	8 007931 085221		Sacchetto

RESISTENZA

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu EVO R 10**
- **Junior 10**
- **Andris lux eco 10**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0235RE	8 007931 085290		Placca
SACSCA0235RE	8 007931 085283		Sacchetto

RESISTENZA

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu EVO R 15**
- **Junior 15**
- **Andris lux eco 15**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0236RE	8 007931 085238		Placca
SACSCA0236RE	8 007931 085245		Sacchetto

RESISTENZA

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu EVO R 30**
- **Junior 30**
- **Andris lux eco 30**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0237RE	8 007931 085306		Placca
SACSCA0237RE	8 007931 085252		Sacchetto

RESISTENZA

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Junior 50-80**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0238RE	8 007931 085269		Placca
SACSCA0238RE	8 007931 085276		Sacchetto

RESISTENZA

Resistenza ricurva flangiata utilizzabile per i seguenti

- **Blu R 50-80**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0239RE	8 007931 086259		Placca
SACSCA0239RE	8 007931 086266		Sacchetto

ACCESSORI VECCHIE SERIE

RESISTENZA

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 10-15-30 Lt**



ART.	EAN	LT	PACK
PLASCA0027RE	8 007931 027580	10-15 litri	Placca
PLASCA0028RE	8 007931 027597	30 litri	Placca

RESISTENZA

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 50/80/100 Lt**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0030RE	8 007931 027610		Placca

TERMOSTATO

Resistenza per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 10/15/30 lt**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0029TE	8 007931 027603		Valigetta

TERMOSTATO

Termostato per scaldabagno

- **elettrici junior-ariston 50/80/100 lt**



ART.	EAN	Ø	PACK
PLASCA0031TE	8 007931 027627		Valigetta

COPPIA BULLONI

Coppia bulloni per scaldabagno con ganci e tasselli



ART.	EAN	Ø	PACK
T0705	8 007931 147509		Blister

GUARNIZIONE O'RING

Guarnizione O'Ring per resistenza fl angiata



ART.	EAN	Ø	PACK
P0431	8 007931 143501	36,10x43,16x3,53	Blister x5

GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO

Guarnizione esente amianto per resistenza fi lettatata



ART.	EAN	Ø	PACK
P0432	8 007931 143532	44 x 51	Blister x5

SCALDABAGNI A GAS



NEW


AKROS R X



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

- Accensione diretta a bassa rumorosità per un comfort acustico superiore
- Modulazione meccanica affidabile per prestazioni costanti nel tempo
- Installazione retrofit semplice e veloce, ideale per la sostituzione dei princi pali modelli concorrenti (versione 11 l)
- Doppia manopola di regolazione per un controllo immediato e intuitivo
- Alimentazione a batterie con indicatore LED dello stato di carica

Codice Idro bric		SCASCA0273ME	SCASCA0274ME	SCASCA0275ME	SCASCA0276ME
Art. Ariston		**4332009**	**4332010**	**4045002**	**4045003**
Tipo di Gas		Metano	Gpl	Metano	Gpl
Emissioni NOx	mg/kWh	42	42	46	46
Alimentazione		batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V	batteria DC 3,0V
Potenza termica nominale	kW	18,7	18,7	23,5	23,5
Potenza termica minima	kW	8,3	8,3	9,3	9,3
Portata termica nominale	kW	21,5	21,5	27	27
Portata termica minima	kW	9,5	9,5	10,5	10,5
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	11	14	14
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,15	0,15	0,2	0,2
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5	5	5	5
Potenza sonora	dB(A)	63	63	64	64
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	2,5	3	3
Peso netto	Kg	11	11	12,6	12,6
Codice ean		6927828023902	6927828023919	6927828023926	6927828023933
Dimensioni	mm	A 310, B 625, C 116, D 54, E 113 F 104, G 144 H 60, I 91		A 370, B 674, C 144, D 54, E 132 F 95, G 196 H 57, I 93	
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	L	L

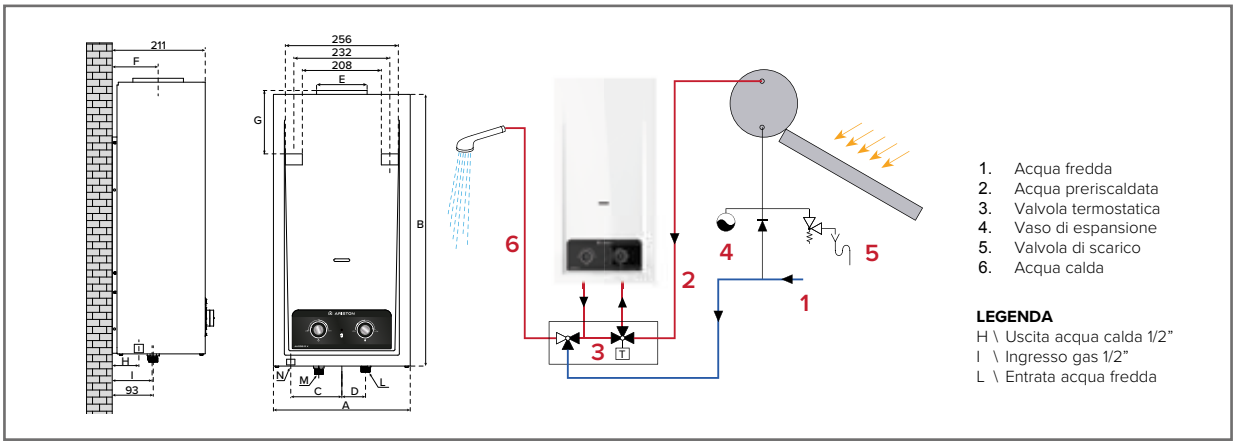

1. Acqua fredda
2. Acqua preriscaldata
3. Valvola termostatica
4. Vaso di espansione
5. Valvola di scarico
6. Acqua calda

LEGENDA

H \ Uscita acqua calda 1/2"
I \ Ingresso gas 1/2"
L \ Entrata acqua fredda

NEW


AKROS PLUS X



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta, meccanico, con regolazione elettronica della temperatura

- Accensione affidabile e silenziosa con sistema a fiamma pilota intermittente
- Funzionamento anche con bassissima pressione dell'acqua, tra i migliori della categoria
- Temperatura sempre stabile e precisa grazie al controllo termostatico
- Installazione semplice e veloce, ideale per la sostituzione dei modelli esistenti (versione 11 l)
- Elegante display touch per un controllo intuitivo
- Alimentazione a batterie intelligente, con indicazione chiara del livello di carica

Codice Idro bric		SCASCA0277EL	SCASCA0278EL	SCASCA0279EL	SCASCA0280EL
Art. Ariston		**4332011**	**4332012**	**4332013**	**4332014**
Categoria Gas		II2HM3+	II2HM3+	II2HM3P	II2HM3P
Tipo di Gas		METANO	GPL	METANO	METANO
Tipo		B11BS	B11BS	B11BS	B11BS
Alimentazione		2x1.5V LR20	2x1.5V LR20	2x1.5V LR20	2x1.5V LR20
Potenza termica nominale	kW	18,7	18,7	23,5	23,5
Potenza termica minima	kW	6,5	6,5	7,8	7,8
Portata termica nominale	kW	21,5	21,5	27	27
Portata termica minima	kW	7,5	7,5	9	9
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Portata (Δt) 25 °C	l,min	11	11	14	14
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Potenza sonora	dB(A)	60	60	62	62
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	2,5	3	3
Peso netto	Kg	9,9	9,9	11,7	11,7
Codice ean		6927828023940	6927828023957	6927828023964	6927828023971
Dimensioni	mm	A 310 x B 625 x C 116 x D 68 x E 113 F 104 x G 144		A 370 x B 674 x C 144 x D 78 x E 132 F 95 x G 196	
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	L	L

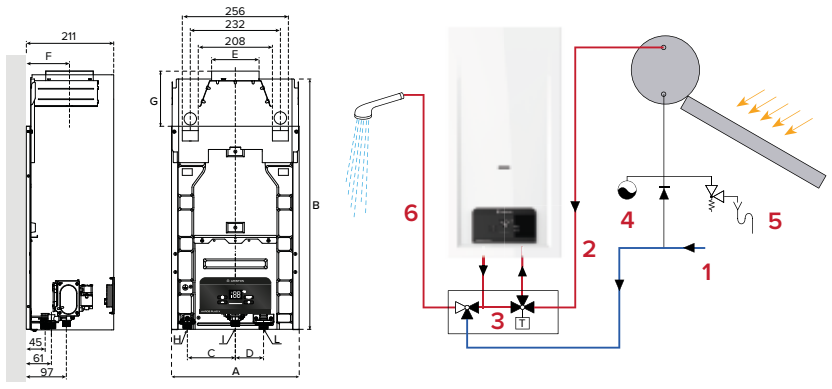

1. Acqua fredda
2. Acqua preriscaldata
3. Valvola termostatica
4. Vaso di espansione
5. Valvola di scarico
6. Acqua calda

LEGENDA
H \ Uscita acqua calda 1/2"
I \ Ingresso gas 1/2"
L \ Entrata acqua fredda

NEXT EVO X



Scaldacqua a gas istantaneo a camera stagna

› Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

› Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità (mod. 11 litri)

› Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore

› Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni

› Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar

› Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min

› Integrabile con sistemi solari termici


› Protezione elettrica IPX4D


› Installazione interna

Fino a



Codice Idro bric		SCASCA0209EL	SCASCA0210EL	SCASCA0211EL	SCASCA0212EL
Art. Ariston		**3632431**	**3632432**	**3632433**	**3632434**
Tipo di Gas		Metano	Gpl	Metano	Gpl
Emissioni NOx	mg/kWh	45	45	47	47
Potenza termica nominale	kW	22	22	31	31
Potenza termica minima	kW	7	7	8,5	8,5
Campo di modulazione		1:3	1:3	1:3	1:3
Portata termica nominale	kW	19,5	19,5	26	26
Portata termica minima	kW	6,3	6,3	7,4	7,4
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Portata minima di funzionamento	l,min	3,2	3,2	3,2	3,2
Portata con salto termico (Δt) 25 °C	l,min	11	11	16	16
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ)	V	230	230	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	33	44	44
Potenza sonora	dB(A)	58	58	63	63
Tipo di protezione	IP	X4	X4	X4	X4
Peso netto	Kg	13	13	15	15
Codice ean		6927828020789	6927828020796	6927828020802	6927828020819
Lungh. max scar. fumi coass. Ø 60/100 NG/GPL	m	8	8	8	8
Lungh. max scar. fumi sdop. Ø 80/80 NG/GPL	m	8+8	8+8	8+8	8+8
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	L	L





A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
B. Ingresso Gas 1/2"
C. Ingresso acqua fredda 1/2"
F. Scarico valvola di sicurezza
G. Filtro entrata acqua fredda

FAST EVO X




Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta

- Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
- Rilevamento elettronico di presenza fiamma
- Modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore
- Pressione minima di funzionamento 0,1 bar
- Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min
- Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura
- Installazione interna

Fino a



Codice Idro bric		**SCASCA0205EL**	**SCASCA0206EL**	**SCASCA0207EL**	SCASCA0208EL
Art. Ariston		**3632387**	**3632388**	**3632389**	3632390
Categoria Gas		I2H3+	I2H3+	II2H3+	II2H3+
Tipo di Gas		METANO	GPL	METANO	GPL
Tipo		B11bs	B11bs	B11bs	B11bs
Alimentazione	V			batterie DC1,5V	batterie DC1,5V
Potenza termica nominale	kW	19,1	19,1	24	24
Potenza termica minima	kW	8,4	8,4	9,3	9,3
Portata termica nominale	kW	21,5	21,5	27	27
Portata termica minima	kW	9,5	9,5	10,5	10,5
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Portata (Δt) 25 °C	l,min	11	11	14	14
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Potenza sonora	dB(A)	60	60	64	64
Peso netto	Kg	9,6	9,6	11	11
Codice ean		6927828019974	6927828019981	6927828019998	6927828020000
Dimensioni	mm	a 40,8 b117 c234,1 d310 e25,8 f3 Ø113	a 40,8 b117 c234,1 d310 e25,8 f3 Ø113	a72 b147,8 c264,6 d370 e22,8 Ø132	a72 b147,8 c264,6 d370 e22,8 Ø132
Classe energetica		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	L	L

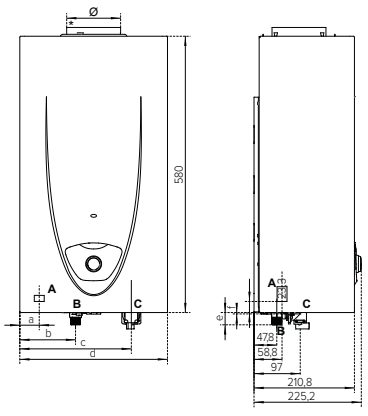

A. Uscita acqua calda
B. Ingresso gas
C. Entrata acqua fredda

FONTE LX



Scaldabagni istantanei

› Nuovo scaldabagno Fonte LX con basse emissioni di NOx

› Ionizzione di fiamma e accensione a batteria
(2 batterie tipo D a corredo)

› Display retroilluminato con indicazione temperatura dell'acqua in uscita

› Ampia modulazione di fiamma, proporzionale alla portata d'acqua

› Quattro tasti per selezionare la temperatura dell'acqua
e navigare sui parametri

› Regolazione del gas mediante dispositivo termostatico

› Parzializzatore e filtro di serie sull'ingresso acqua


› Led ed icona su display per visualizzare il livello delle batterie

Fino a





Codice Idro bric		**SCASCA0224ME**	**SCASCA0225GP**
Art.		**20149819**	**20149820**
Tipologia		Camera aperta	Camera aperta
Accensione		2 batterie da 1,5 V	2 batterie da 1,5 V
Controllo di fiamma / Modulazione di fiamma		a ionizzazione / continua	a ionizzazione / continua
Potenza termica nominale	kW	19,43 / 18,33	19,43 / 18,33
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l	11,0	11,0
Campo di prelievo - Selettore al minimo	l/min	da 2,5 a 5,5	da 2,5 a 5,5
Campo di prelievo - Selettore al massimo	l/min	da 2,5 a 11	da 2,5 a 11
Pressione minima / normale / massima	bar	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10
Ø attacchi	Ø	1/2"	1/2"
Campo di selezione temperatura acqua sanitario	°C	35-60	35-60
Tipo gas		Metano	GPL
Tubi scarico fumi	Ø	110	110
Peso netto	Kg	12,0	12,0
Codice ean		8018000364758	8018000364765
Dimensioni H/P/L	mm	675 x 350 x 230	675 x 350 x 230
Classe efficienza sanitario		A	A
Profilo di prelievo		M	M

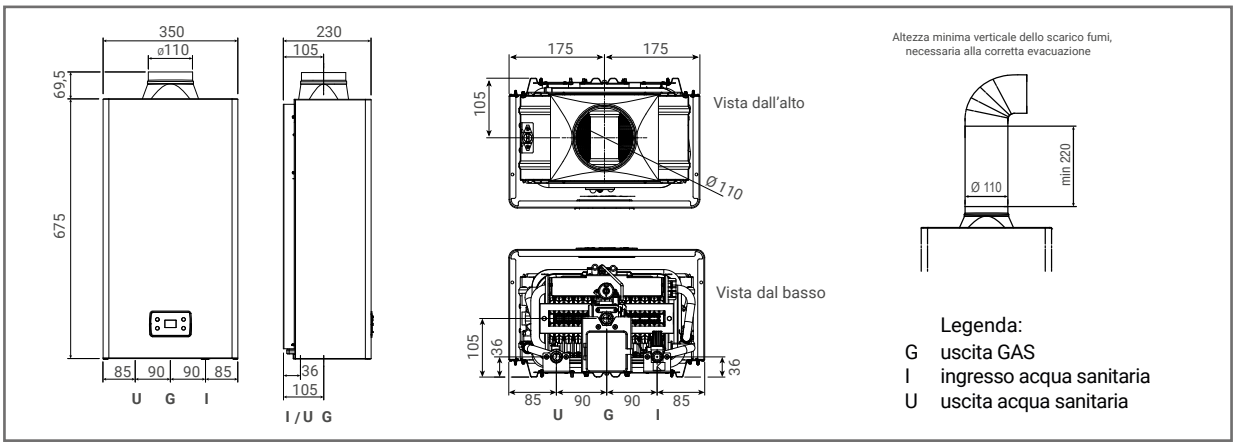


ATMOMAG



Scaldabagni a camera aperta Low NOx atmoMAG Tipo B tiraggio naturale Low NOx a batteria

- Basse emissioni di NOx
- Dimensioni contenute
- Potenza selezionabile su 10 livelli
- Modulazione di fiamma
- Controllo di fiamma ad ionizzazone
- Nuovo gruppo idraulico
- Scambiatore con protezione in Supral
- Garanzia 2 anni

Codice Idro bric		SCASCA0215ME	SCASCA0216GP	SCASCA0217ME	SCASCA0218GP
Art. Vaillant		**10022570**	**10022571**	**10022572**	**10022573**
Accensione		batteria	batteria	batteria	batteria
Potenza min/max	kW	6,4 - 18,1	6,4 - 18,1	8,3 - 23,1	8,3 - 23,1
Tipo		camera aperta	camera aperta	camera aperta	camera aperta
Tipo gas		Metano	GPL	Metano	GPL
Capacità	l	11,0	11,0	14,0	14,0
Pressione gas a monte dell'apparecchio	mbar	20	20	30/37	30/37
Raccordo scarico gas combusti	Ø mm	110	110	110	110
Peso netto	Kg	9	9	11,5	11,5
Codice ean		6922168206848	6922168208378	6922168206855	6922168208385
Dimensioni H/P/L	mm	580 x 255 x 310	580 x 255 x 310	680 x 270 x 350	680 x 270 x 350
Classe efficienza sanitario		A	A	A	A
Profilo di prelievo		M	M	M	M

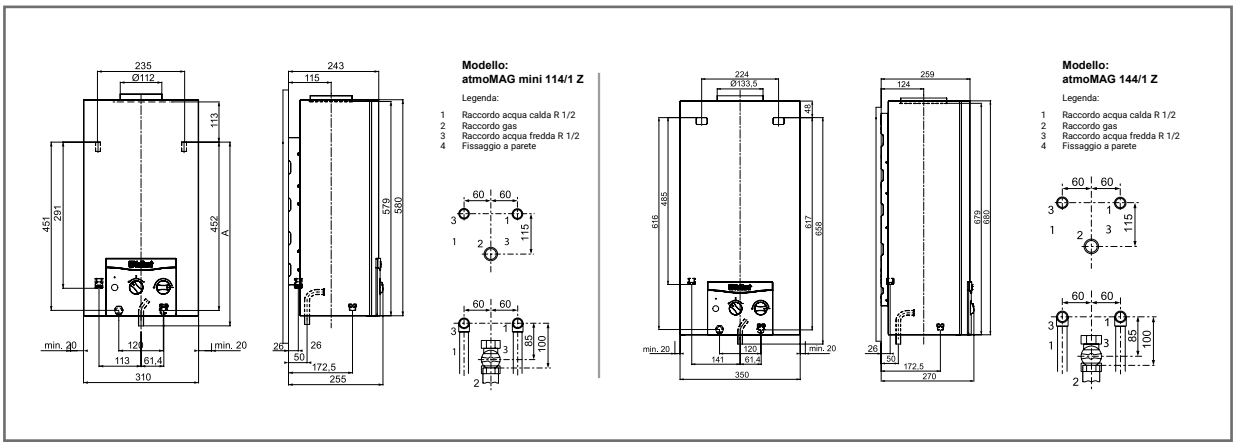

SISTEMA COASSIALE

KIT COASSIALE ORIZZONTALE

1 Tubo terminale + 2 Rosoni epdm + Curva

Compatibile con modelli: Ariston - vaillant - Baxi Roca - Chaffoteaux - Argo - Viessman



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0133KI	8 007931 062659	60/100	Scatola

KIT COASSIALE ORIZZONTALE

1 Tubo terminale + 2 Rosoni epdm + Curva compatibile

Compatibile con modelli: Beretta - Riello - Sylber



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0138KI	8 007931 062710	60/100	Scatola

PROLUNGA COASSIALE

Universale Maschio/femmina completo di guarnizione parte interna in alluminio esterno in acciaio verniciato



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0186PR	8 007931 069931	60/100 - L 1000	Scatola
SCACAL0185PR	8 007931 069849	60/100 - L 500	Scatola
SCACAL0184PR	8 007931 047243	60/100 - L 250	Scatola

CURVA 90° COASSIALE

Maschio/femmina In acciaio zincato verniciato parte interna in alluminio esterno in acciaio verniciato



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0187CU	8 007931 069856	60/100	Scatola

CURVA 45° COASSIALE

Maschio/femmina In acciaio zincato verniciato parte interna in alluminio esterno in acciaio verniciato



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0188CU	8 007931 069863	60/100	Scatola

PARTENZA VERTICALE COASSIALI

Compatibile con modello in alluminio verniciato Ariston - Vaillant



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0134PA	8 007931 062666	60/100	Scatola

PARTENZA VERTICALE COASSIALI

compatibile con modello Ariston - Chaffoteaux - Viessman



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0139PA	8 007931 062727	60/100	Scatola

SISTEMA SDOPPIATO

KIT SISTEMA SDOPPIATO

2 Tubi 100 cm - 2 curve da 90° M/F 1 sdoppiatore universale Compatibile con modelli Ariston



ART.	EAN	PACK
SCACAL0202KI	8 007931 070494	Scatola

KIT SISTEMA SDOPPIATO

2 Tubi 100 cm - 2 curve da 90° M/F 1 sdoppiatore universale Compatibile con modelli: Vaillant



ART.	EAN	PACK
SCACAL0203KI	8007931070500	Scatola

SDOPPIATORE UNIVERSALE

In polipropilene bianco, compatibile con modello Ariston - Chaffoteaux



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0136SD	8007931062680	60/100	Scatola

SDOPPIATORE UNIVERSALE

In acciaio zincato verniciato Compatibile con modello Vaillant



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0137SD	8007931062703	60/100	Scatola

SDOPPIATORE UNIVERSALE

In acciaio zincato verniciato Compatibile con modello Beretta



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0141SD	8007931062741	60/100	Scatola

PARTENZA SEPARATE

in alluminio verniciato compatibile con modello Ariston



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0135RA	8007931062673	80 - 80	Scatola

PARTENZA SEPARATE

in alluminio verniciato compatibile con modello Beretta



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0140RA	8007931062734	80 - 80	Scatola

TUBO

Maschio/femmina Ø 80 mm completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm



ART.	EAN	MM	PACK
SFUCAL0110TU	8007931062383	200	Scatola
SFUCAL0111TU	8007931062376	100	Scatola
SFUCAL0113TU	8007931062406	25	Scatola

CURVA 90°

Maschio/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0114CU	8007931062413	80	Scatola

CURVA 90°

Femmina/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0116CU	8007931062437	80	Scatola

CURVA 45°

Maschio/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0115CU	8 007931 062420	80	Scatola

CURVA 45°

Femmina/femmina completa di guarnizione In alluminio estruso



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0117CU	8 007931 062444	80	Scatola

TEE

Maschio/femmina con scarico condensa In alluminio estruso



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0118TE	8 007931 062451	80	Scatola

ROSONE COPRIMURO

in gomma EPDM interno 80 mm esterno 145 mm



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0119RO	8 007931 062468	80 - 145	Scatola

TERMINALE SCARICO FUMI ACCIAIO INOX

TERMINALE ORIZZONTALE


Terminale scarico fumi orizzontale in acciaio Inox



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0120TR	8 007931 062475	80	Scatola

TERMINALE VERTICALE

Terminale scarico fumi verticale in acciaio Inox




ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0123TR	8 007931 062505	80	Scatola

TERMINALE ASPIRAZIONE ARIA

TERMINALE


Terminale aspirazione aria in Acciaio Inox



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0121TR	8 007931 062482	80	Scatola

TERMINALE IN ACCIAIO

Terminale aspirazione aria in Acciaio Inox



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0122TR	8 007931 062499	80	Scatola

TERMINALE IN PP

Terminale aspirazione aria orizzontale in Polipropilene Bianco




ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0124TR	8 007931 062512	80	Scatola

TUBO E RACCORDI SISTEMA SDOPPIATO LINEA PER INTUBAMENTO CANNE FUMARIE, CAMINI

TUBO ALLUMINIO

Tubo in alluminio estruso M/F Ø 80 mm Completo di guarnizione a triplo labbro in silicone colore alluminio naturale, spessore 1,5 mm



ART.	EAN	MM	PACK
SFUCAL0105TU	8 007931 062345	200	Scatola
SFUCAL0106TU	8 007931 062338	100	Scatola
SFUCAL0107TU	8 007931 062321	50	Scatola

TEE

TEE in alluminio pressofuso M/M/F Ø 80 mm Completo di guarnizione a triplo labbro in silicone colore alluminio naturale, spessore 2 mm



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0108TE	8 007931 062352	80	Scatola

RUBINETTO PER SCALDABAGNO MF

Valvola sicurezza scaldabagno MF



ART.	EAN	Ø	PACK
R0872	8 007931 567826	1/2"x1/2"	Placca
SMK-R0872	8 007931 003423	1/2"x1/2"	Sacchetto

LIQUIDO AUTOSIGILLANTE

Additivo specifico per eliminare perdite in caldaie, radiatori, tubazioni, ecc. degli impianti idrotermici mediante cicatrizzazione chimico fisica



ART.	EAN	LT	PACK
SFUADD0016AU	8 007931 077288	1	Sfuso

ANTIGELO

Anticongelante di tipo permanente a base di glicole monoetilenico inibito senza ammine, nitriti e fosfati, non fa schiuma, non corrode parti metalliche, di gomma e di plastica comunemente utilizzate



ART.	EAN	KG	PACK
SFUADD0017AN	8 007931 077318	12	Sfuso

RISANZANTE IMPIANTI

Prodotto a forte azione disperdente e risanante energico per la rimozione di ossidi metalli e incrostazioni.



ART.	EAN	LT	PACK
SFUCAL0176DE	8 007931 069436	1	Sfuso

PROTETTIVO IMPIANTI

Additivo anticorrosivo ed antincrostante per impianti di riscaldamento e raffrescamento Previene fenomeni di incrostazione e corrosione impianti



ART.	EAN	LT	PACK
SFUCAL0177AN	8 007931 069443	1	Sfuso

DEFANGATORE MAGNETICO

Il defangatore elimina impurità come ruggine e sabbia generate da corrosione e incrostazioni negli impianti termici, proteggendo componenti delicati come il circolatore e lo scambiatore di calore. Va installato sul circuito di ritorno, in ingresso alla caldaia, esclusivamente in posizione verticale, per garantirne il corretto funzionamento.



ART.	EAN	LT	PACK
SCADEP0065DE	8 058699 192133	3/4"	Sfuso

KIT DOSATORE

Dosatore proporzionale di polifosfato in ottone attacchi 1/2'' con ghiera + valvola di stop e cartuccia di polifosfato food grade per **caldaie e scaldacqua**

+ 1 cartuccia sali polifosfati in polvere
+ 1 chiave smontaggio filtro in metallo



ART.	EAN	Ø	PACK
VALDEP0048DO	8 007931 086419	1/2"	Scatola app.

CARTUCCE SALI POLIFOSFATI

Cartuccia sali polifosfati per dosatore, 6 pezzi



ART.	EAN	PACK
BLIDEP0064CA	8 007931 114150	Cavallotto x6

CARTUCCE SALI POLIFOSFATI

Cartuccia sali polifosfati per dosatore, 4 pezzi



ART.	EAN	PACK
CAVDEP0049CA	8 007931 087058	Cavallotto x4

POLIFOSFATO IN POLVERE

Per il trattamento delle acque potabili, idoneo per l'utilizzo alimentare. Diluito in acqua nella misura di 4ppm protegge elettrodomestici e caldaie dalle incrostazioni, inibendo gli effetti corrosivi dell'acqua



ART.	EAN	KG	PACK
SFUDEP0055PO	8 007931 102690	1	Flacone

FLESSIBILE RIVESTITO

Flessibile estensibile acciaio inox rivestito giallo per gas maschio-femmina



ART.	EAN	Ø	MM	PACK
PLAGAS001421	8 007931 023360	1/2"	110-210	Placca
PLAGAS001541	8 007931 023377	1/2"	200-410	Placca
PLAGAS001621	8 007931 023384	3/4"	110-210	Placca
PLAGAS001741	8 007931 023391	3/4"	200-410	Placca
CARGAS001421	8 007931 033642	1/2"	110-210	Sacchetto
CARGAS001541	8 007931 033659	1/2"	200-410	Sacchetto
CARGAS001621	8 007931 033666	3/4"	110-210	Sacchetto
CARGAS001741	8 007931 033673	3/4"	200-410	Sacchetto

FLESSIBILE ESTENSIBILE FF

Flessibile estensibile senza rivestimento femmina-femmina per contatore gas



ART.	EAN	Ø	MM	PACK
PLAGAS0111FL	8 007931 068637	3/4"x1"	200-400	Placca
SACGAS0111FL	8 007931 068644	3/4"x1"	200-400	Sacchetto

FLESSIBILE ESTENSIBILE MF

Flessibile estensibile senza rivestimento maschio-femmina per contatore gas




ART.	EAN	Ø	CM	PACK
PLAGAS0104FL	8 007931 059185	3/4"x1"	200-400	Placca
SACGAS0104FL	8 007931 059246	3/4"x1"	200-400	Sacchetto

KIT INSTALLAZIONE CALDAIE GAS

Kit installazione caldaie a gas composto da:

- 1 flessibile estensibile in acciaio inox rivestito per gas con guarnizioni 3/4" M/F - 200-410 mm,
- 2 flessibili estensibili in acciaio inox rivestito per acqua M/F 1/2"
- 2 flessibili estensibili in acciaio inox rivestito per acqua M/F 3/4"
- 1 nastro ptf 1/2"x12 mt x 0.075 mm




ART.	EAN	PACK
VALCAL0204KI	8 007931 070524	Valigetta

KIT INSTALLAZIONE SCALDABAGNI GAS

Kit installazione scaladabagni a gas composto da:

- 1 Flessibile estensibile in acciaio inox rivestito per gas con guarnizioni 1/2" M/F - 200/410 mm
- 2 Flessibili estensibili in acciaio inox rivestito per acqua m/f 1/2" 200-410 mm
- 1 Nastro ptf 1/2"x12 mt x 0.075 mm

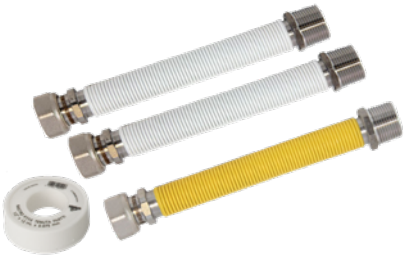

ART.	EAN	PACK
VALSCA0175KI	8 007931 070517	Valigetta

TERMOCOPPIA PER SCALDABAGNI

Termocoppia universale lunghezza 90 cm per scaldabagni



ART.	EAN	PACK
SACSCA0249TE	8 007931 103437	Sacchetto

CALDAIE TRADIZIONALI



MATIS X




Caldaia murale compatta tiraggio naturale

- Display multifunzione digitale
- Circolatore alta efficienza a modulazione continua
- Predisposizione termoregolazione on-off
- Predisposizione sistemi solari circolazione naturale
- Sistema di autodiagnosi mediante codice
- Gestione zone mono-temperatura
- Scambiatore primario alettato in rame
- Tecnologia a doppio scambiatore
- Pressostato di minima integrato
- Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento
- **Basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh**



Codice Idro bric		**SCACAL0217CO**
Art. Ariston		**3301316**
Tipo		Camera aperta - Tiraggio naturale
Portata termica nominale max/min PCI	kW	25,8 / 11,0
Portata termica in sanitario max/min PCI	kW	27 / 11
Rendimento di combustione (ai fumi)	%	93,3
Contenuto di Nox ponderato (G20)	mg/kWh	31
Temperatura fumi (G20)	°C	111
Pressione di alimentazione gas metano G20	mbar	20
Temperatura di riscaldamento max/min	°C	82 / 35
Temperatura sanitario max/min	°C	60 / 36
Pressione acqua sanitaria max	bar	7
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l,min	14,2
Tipo di Gas		Metano
Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X4D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq	150 Max
Peso netto	Kg	25,0
Codice ean		5414849775282
Dimensioni	mm	L 440 x a 770 x p 315
Classe energetica		C
Classe energetica in sanitario		B
Profilo di prelievo		XL

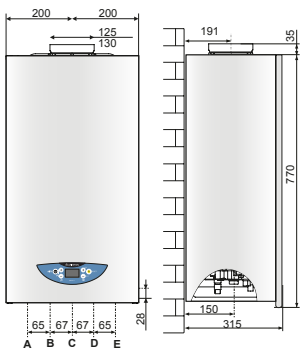

SCACAL0220KI	5414849786035
Kit trasformazione a gpl per ariston matis c.a. low nox	

LEGENDA

A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

CALDAIE A CONDENSAZIONE




MATIS CONDENS PLUS



Caldaia a condensazione compatta

- Scambiatore in acciaio inox AISI 304 L
- Display mini LCD
- Circolatore ad alta efficienza a modulazione continua
- Rapporto di modulazione 1:5
- Scambiatore sanitario a piastre
- Installazione in luoghi parzialmente protetti
- Scarico fumi 80, 60, 50 mm
- Silenziosa e compatta
- Funzionamento MET/GPL con kit di serie

Codice Idro bric		**SCACAL0221CO**	**SCACAL0222CO**
Codice Ariston		**3301327**	**3301328**
Tipo		Condensazione - camera stagna	Condensazione - camera stagna
Portata termica nominale max/min (riscaldamento)	kW	22,0/5,5	28,0/6,5
Portata termica nominale max/min (sanitario)	kW	26,0/5,5	30,0/6,5
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l,min	14,9	16,9
Tipo di Gas		Metano e GPL con kit trasformazione (incluso di serie)	
Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C)	%	97,0	97,9
Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq	150 Max	200 Max
Peso netto	Kg	29,7	32,3
Codice ean		3234090853902	3234090853919
Dimensioni	mm	L 400 x a 745 x p 315	L 400 x a 745 x p 385
Classe energetica		A	A
Classe energetica in sanitario		A	A
Profilo di prelievo		XL	XL

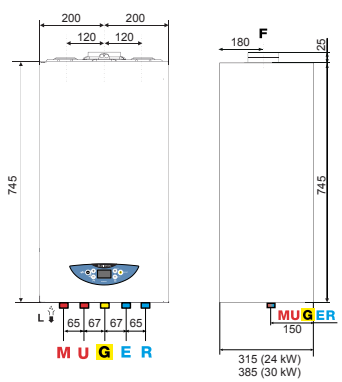

LEGENDA

M \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
U \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
G \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
E \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
R \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas
F \ Scarico fumi (Ø mm)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)


ECOTEC PURE



Caldaie murali a condensazione combinata da interno

- Acqua calda istantanea anche per piccole richieste
- Elevato comfort sanitario
- Condensazione con DNA Vaillant
- ★★★★ Rendimento in riscaldamento
- La soluzione più conveniente
- Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant
- Le connessioni idrauliche verticali permettono una sostituzione senza pensieri
- Garanzia 2 anni

Codice Idro bric		**SCACAL0200ME**
Art. Vaillant		**10019985**
Tipo		Condensazione - camera stagna
Pot. term. ridotta - nominale riscald. (80/60°C)	kW	7,5 - 24,0
Potenza termica nominale in sanitario	kW	24,0
Quantità di acqua calda (ΔT=30°C)	l,min	13,5
Tipo di Gas		Metano
Stelle di rendimento (Dir. 92/42CEE)		★★★★
Gradi di protezione impianto elettrico	IP	IP X4 D
Consigliata per riscaldamento ambienti	mq	150 Max
Peso netto	Kg	30,8
Codice ean		4024074788653
Dimensioni H/P/L	mm	720 x 335 x 440
Classe efficienza riscaldamento		A
Classe efficienza sanitario		A
Profilo di prelievo		XL

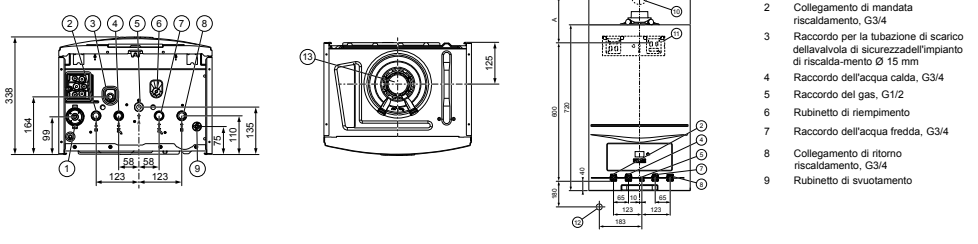

SISTEMA COASSIALE

KIT COASSIALE ORIZZONTALE

1 Tubo terminale + 2 Rosoni epdm + Curva Compatibile con modelli:

Ariston - vaillant - beretta - Chaffoteaux

riello - sylber



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0142KI	8 007931 062758	60/100	Scatola

PROLUNGA COASSIALE

Universale Maschio/femmina completo di guarnizione In pp



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0191PR	8 007931 069894	60/100 - L 1000	Scatola
SCACAL0190PR	8 007931 069887	60/100 - L 500	Scatola
SCACAL0189PR	8 007931 069870	60/100 - L 250	Scatola

CURVA 90° COASSIALE

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0192CU	8 007931 069900	60/100	Scatola

CURVA 45° COASSIALE

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0193CU	8 007931 069948	60/100	Scatola

PARTENZA VERTICALE COASSIALI

In PP Compatibile con modello

Ariston - Vaillant - Beretta Chaffoteaux - Riello - Sylber



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0143PA	8 007931 062789	60/100	Scatola

SISTEMA SDOPPIATO

KIT SISTEMA SDOPPIATO

1 sdoppiatore con guarnizioni - 1 terminale di scarico fumi, 1 terminale di aspirazione aria - 2 tubi ø 80 da 1 mt. in PP, 2 curve ø 80 a 90° in PP

Compatibile con modelli: Ariston - vaillant - beretta Chaffoteaux - riello - sylber



ART.	EAN	Ø	PACK
SCACAL0201KI	8 007931 070487	60/100	Scatola

SDOPPIATORE UNIVERSALE IN PP

Compatibile con modello Ariston - vaillant - beretta chaffoteaux - riello - sylber



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0146SD	8 007931 062772	60/100	Scatola

PARTENZA SEPARATE IN PP

compatibile con modello Ariston - Chaffoteaux - Viessman



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0144RA	8 007931 062697	60/100	Scatola

PARTENZA SEPARATE IN PP

compatibile con modello Beretta - Riello - Sylber



ART.	EAN	Ø	PACK
SFUCAL0145RA	8 007931 062765	60/100	Scatola

TUBO

Maschio/femmina Ø 80 mm completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm



ART.	EAN	MM	PACK
SFUCAL0125TU	8 007931 062543	200	Scatola
SFUCAL0126TU	8 007931 062536	100	Scatola
SFUCAL0127TU	8 007931 062550	50	Scatola
SFUCAL0128TU	8 007931 062550	25	Scatola

CURVA 90°

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0129CU	8 007931 062567	80	Scatola

CURVA 45°

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0130CU	8 007931 062574	80	Scatola

TEE

Maschio/femmina completo di guarnizione In pp, spessore 1,5 mm



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0131TE	8 007931 062581	80	Scatola

TEE CON SCARICO CONDENSA

Maschio/femmina con scarico condensa completo di guarnizioni in pp



ART.	EAN	Ø MM	PACK
SFUCAL0132TE	8 007931 062598	80	Scatola

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA E RICARICA

Neutralizzatore della condensa acida a sfere per caldaie a condensazione, Il neutralizzatore per acqua di condensa acida è un semplice dispositivo da installare sull'uscita della condensa della caldaia che viene così neutralizzata ed eliminata senza danno negli scarichi. Il neutralizzatore trova applicazione in appartamenti o piccoli locali commerciali.





ART.	EAN		PACK
SCACAL0227NE	8 007931 114846	Filtro	Scatola
SACCAL0228RI	8 007931 114853	Cartuccia ricambio	Scatola

COPRICALDAIA

Copricaldaia preverniciato coibentato per caldaie con bollitore



ART.	EAN	MM	PACK
SCACAL0052CC	8007931038791	H90 x L50 x P40	Scatola
SCACAL0053CC	8007931038807	H100 x L55 x P44	Scatola

IDRO-BRIC S.p.A
Via dell'Industria, 4/b
24040 Casirate d'Adda
Bergamo - Italy
T: +39 0363 326690
F: +39 0363 326710

info@idrobric.it
www.idrobric.it
www.aquasanit.it

Follow us: